



TERMÉKKATALÓGUS

**2018**

# IKONOK JELENTÉSE

Termékkínálatunk bemutatásánál az alábbi ikonokat alkalmazzuk:



uni és fautánzatú fólia színben elérhető



magasfényű fólia színben elérhető



magasfényű és matt festéssel is gyártjuk



KOMPAKT marásminták



Antikolva is gyártjuk (9 fóliaszín készíthető antikolással)



20 mm vastagságban készülő marásminták

A katalógus elkészítésében a  PIPER 3D tervezőprogramot használtuk.

# MÉLY MARÁSÚ FRONTOK



Erezett bama moor tölgy





## A61/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200



**Osztott üveges ajtó\* is rendelhető az alábbi méretekben (mm)**

mag.	szél.
590	
718	397, 447,
896	497, 597



Matt világos szürke





## A62/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



**Osztott üveges ajtó\* is rendelhető az alábbi méretekben (mm)**

mag.	szél.
590	
718	397, 447,
896	497, 597

\* Festve nem rendelhető!

# MÉLY MARÁSÚ FRONTOK




Rusztikus fehér

## A63/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!




Natúr kitemi szil

## A70/P


Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!




# MÉLY MARÁSÚ FRONTOK

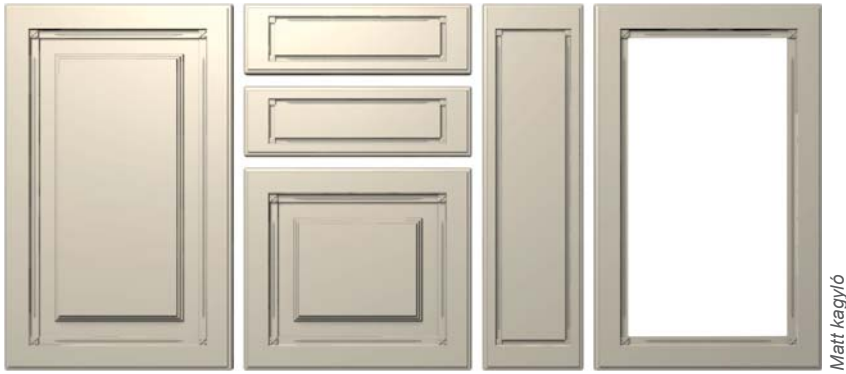

## A71/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

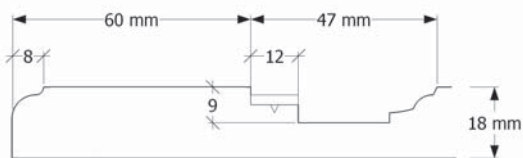


## A72/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200



Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!

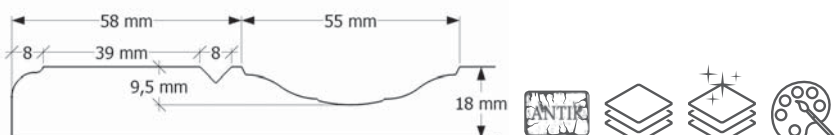

# MÉLY MARÁSÚ FRONTOK




Cseresznye

## A73/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!

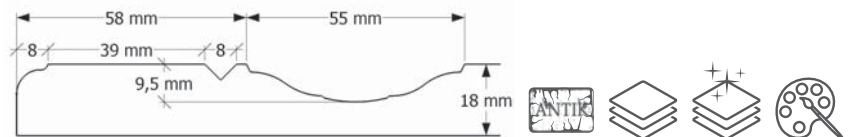


100 éves tölgy

## A74/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!

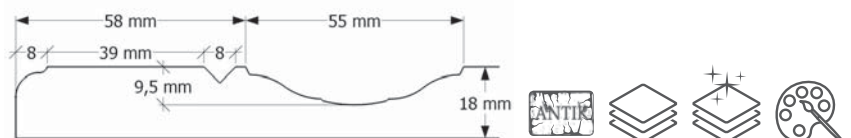

# MÉLY MARÁSÚ FRONTOK




Uni beige



## A76/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

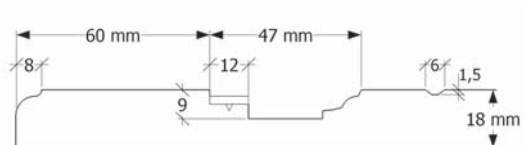


Matt északi jeges szürke



## A78/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

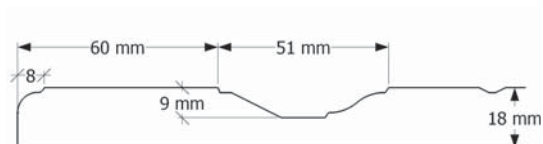





# MÉLY MARÁSÚ FRONTOK – Keretes ajtók



Uni béige

## K161/K/R3\*

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

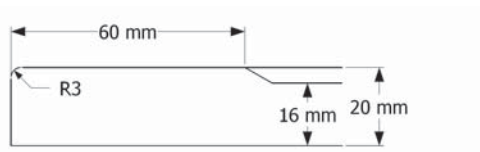

**NETTFRONT**  
KOMPAKT



\* Épített ajtó, 16+4 mm MDF-lapból összeállítva



Uni fehér

## K162/K/R3\*

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

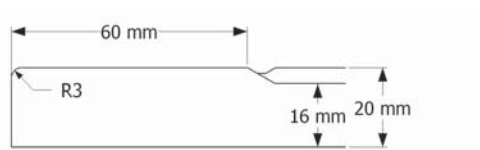

**NETTFRONT**  
KOMPAKT

\* Épített ajtó, 16+4 mm MDF-lapból összeállítva





Gyártási határidő: 10 munkanap



Hordozó: 18 mm / 20 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.  
Ragasztó: HENKEL vízbázisú, környezetbarát ragasztó.  
Bevonóanyag: 0,4 mm vastag PVC fólia



Max. magasság 2500 mm, max. szélesség 1200 mm.

Marásmintával min. magasság 120 mm, min. ajtószélesség 247 mm, kivéve: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, A74, A76, A78 marásmintáknál, ahol 270 mm. Az ennél keskenyebb ajtókat állófiók-mintával, 147 mm-nél kisebb szélesség esetén marásminta nélkül készítjük.

120 mm-től 236 mm magasságig automatikusan fiók marásmintával, 237 mm-től ajtó marásmintával készítjük a termékeket, kivéve: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, A74, A76, A78 marásmintáknál, ahol 270 mm magasságtól gyártjuk ajtó marásmintával. Ha alacsonyabb ajtót, vagy magasabb fiókot szeretne, kérjük, jelezze írásban!

A fordított száliránynál a rendelhető legnagyobb magasság 1200 mm!

K34 mintánál a legkisebb méret fogantyúval 140 x 330 mm.

60 mm-nél keskenyebb alkatrészt nem gyártunk, kivéve a széria pillérléceket (47 mm).



Osztott üveges ajtó csak rá vonatkozó szériaméreteken és csak a jelzett marásmintákkal rendelhető (A1, A2, A3, A31, A61, A62).

60 °C hő felett a fólia zsugorodik. Ezt a bútorkészítése során figyelembe kell venni. A frontok intenzív hőnek való kitétele fólialeváláshoz vezethet, ezért szereléskor hőelvezető használata ajánlott.

Az állófiók és a fiók marásminták a legtöbb marásminta esetén a keskeny keretszélesség miatt nem pántolhatók.

A marásminta áttekintésnél az uni és fautánzatú fóliákkal gyártható marásmintákat

 ikonnal jelöltük.

**5év**  
**GARANCIA**

# FÓLIASZÍNEK



NETTFRONT Matt jégfehér



NETTFRONT Matt kagyló



NETTFRONT Matt kashmir



NETTFRONT Matt világos szürke



NETTFRONT Matt északi jeges szürke



NETTFRONT Matt cappucino



NETTFRONT Matt denim



NETTFRONT Matt fjord



NETTFRONT Matt grafit

Uni fehér

Uni beige

Antikolva is rendelhető!



Uni bordó

Porcelán

Erezett fehér

# FÓLIASZÍNEK

Fenyő

Cseresznye

Antikolva is rendelhető!



Mokka cseresznye

Calvados

Antikolva is rendelhető!



Korzikai tölgy

Pácolt tölgy

Antikolva is rendelhető!





100 éves tölgy

Sonoma tölgy

Éger

Mogyoró

Antikolva is rendelhető!



Dohánybarna dió

Antikolva is rendelhető!



Erezett matt fehér

# FÓLIASZÍNEK

Rusztikus fehér

Fehérített akác

Tajgai nyír


Antikolva is rendelhető!




Rusztikus magnólia

Erezett krém






Világos szilva



Erezett barna moor tölgy



Santana világos tölgy



Santana sötét tölgy



Homok Sanremo



# FÓLIASZÍNEK



Rusztikus Sanremo




Natúr Sanremo



Északi meszes kőris



Barna sangallo



Natúr kitami szil

ÚJ

Konyak kitami szil ÚJ

Kashmir bükk

Barna sonoma tölgy

Umra meszes kőris

Rusztikus cappuccino




# FÓLIASZÍNEK

A close-up photograph of a light-colored oak wood grain, showing a prominent wavy pattern and several knots. The color is a warm, pale tan.


Sivatagi tölgy

A close-up photograph of a medium-toned oak wood grain with a relatively straight, vertical pattern. The color is a natural, light brown.


Natúr hegyi tölgy

A close-up photograph of a dark brown oak wood grain with a wavy pattern and knots, similar to the first sample but with a much deeper, richer color.

Barna hegyi tölgy

A close-up photograph of a very dark, almost black oak wood grain with a straight, vertical pattern. The color is a deep, charcoal black.

Vulkán tölgy


A close-up photograph of a dark brown oak wood grain with a wavy pattern and knots, similar to the third sample but with a slightly different texture and color.

Columbiai mogyoró


# FÓLIÁS KIEGÉSZÍTŐ ELEMEEK

## Párkánylécek

Csak szériaprofillal és szálméretben rendelhetők!

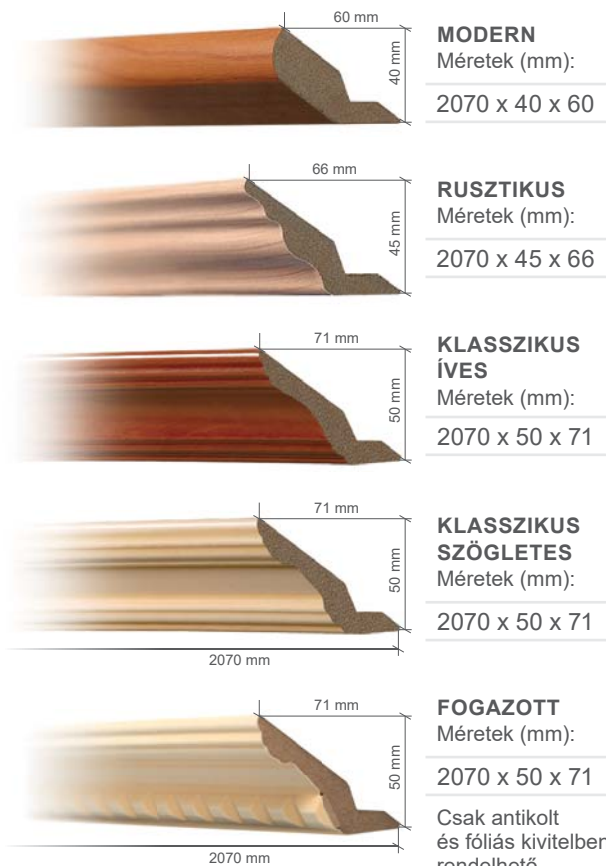

## Pillérlécek

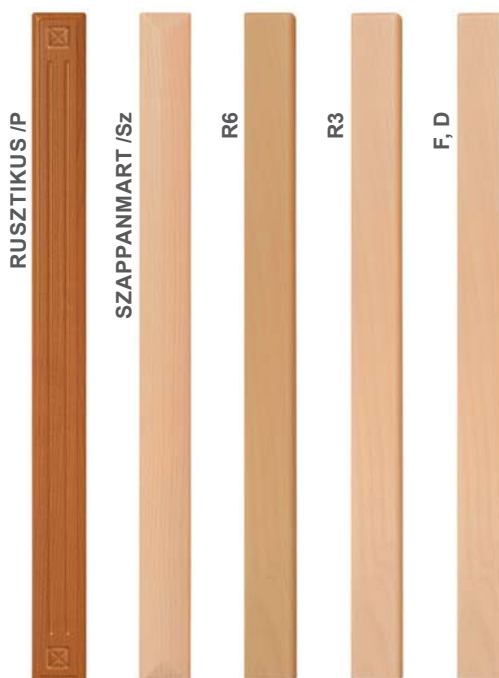

Méretek (mm):

mag.	szél.
358	
590	
718	47
896	
1296	

## Palacktartó

Élmegmunkálás: P, Sz, R3, R6, F, D



Méretek (mm):

mag.	szél.
	247
75	297
	347
	397


Egyedi hossz méretben is rendelhető 298–1200 mm között.

## Fénylécek

Csak szériaprofillal és szálméretben rendelhetők!



## Alkalmazott élmarások:

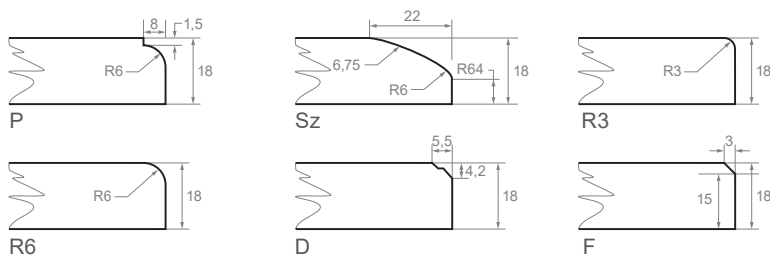

P = plattolt  
Sz = szappanmart  
R3 = 3 mm-es lekerekítéssel  
R6 = 6 mm-es lekerekítéssel  
D = duplafózolt  
F = fózolt

Kis méretű kiegészítő termékek csak élmarással rendelhetők a jelölt mérethatarokon belül, m<sup>2</sup>-áron





# MAGASFÉNYŰ FÓLIÁS FRONTOK



Gyártási határidő: 10 munkanap



Hordozó 18 mm E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap

Bevonóanyag: 0,5 mm vastag magasfényű PVC fólia

Ragasztó: HENKEL vízbázisú környezetbarát ragasztó



Max. magasság 2500 mm, max. szélesség 1200 mm.

Marásmintával min. magasság 120 mm, min. ajtószélesség 247 mm,

kivéve: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, A74, A76, A78 marásmintáknál, ahol 270 mm. Az ennél keskenyebb ajtókat állófiók-mintával, 147 mm-nél kisebb szélesség esetén marásminta nélkül készítjük.

120 mm-től 236 mm magasságig automatikusan fiók marásmintával, 237 mm-től ajtó marásmintával készítjük a termékeket, kivéve: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, A74, A76, A78 marásmintáknál, ahol 270 mm magasságól gyártjuk ajtó marásmintával.

Ha alacsonyabb ajtót, vagy magasabb fiókot szeretne, kérjük, jelezze írásban!

Egyedi fiók min. szélessége 270 mm.

60 mm-nél keskenyebb alkatrészt nem gyártunk, kivéve a széria pillérléceket (47 mm).



Osztott üveges ajtó csak rá vonatkozó szériaméreteken és csak a jelzett marásmintákkal rendelhető (A1, A2, A3, A31, A61, A62).

60 °C hő felett a fólia zsugorodik. Ezt a bútort készítése során figyelembe kell venni.

A frontok intenzív hőnek való kitétele fólialeváláshoz vezethet, ezért szereléskor hőelvezető használata ajánlott.

Az állófiók és a fiók marásminták a legtöbb marásminta esetén a keskeny keretszélesség miatt nem pántolhatók.

A marásminta áttekintésnél a magasfényű fóliázható marásmintákat  ikonnal jelöltük.





Magasfényű fehér

Magasfényű krém

Magasfényű latte

Magasfényű Ferrari piros

Magasfényű bordó

Magasfényű antracit

Magasfényű fekete



A fóliás frontok antikolása egy kézzel végzett utólagos felületkezelés, ami az ajtóknak egy egyedi patinát kölcsönöz azzal, hogy kiemeli a marásminta szegleteit és a fautánzatú fóliák erezetét.



Gyártási határidő: 20 munkanap



Hordozó: 18 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.

Ragasztó: HENKEL vízbázisú, környezetbarát ragasztó.

Bevonóanyag: 0,4 mm vastag PVC fólia.

Felületkezelő anyag: a frontoldalon poliészter-poliuretán és akril lakkokkal felületkezelve, melyek kiváló minőségű és keménységű felületet alkotnak.



Max. magasság 2500 mm, max. szélesség 1200 mm.

Marásmintával min. magasság 120 mm, min. ajtószélesség 247 mm

Az ennél keskenyebb ajtókat állófiók-mintával, 147 mm-nél kisebb szélesség esetén marásminta nélkül készítjük.

120 mm-től 269 mm magasságig automatikusan fiók marásmintával,

270 mm-től ajtó marásmintával készítjük a termékeket.

Ha alacsonyabb ajtót, vagy magasabb fiókot szeretne, kérjük, jelezze írásban!

60 mm-nél keskenyebb alkatrészt nem gyártunk, kivéve a széria pillérléceket (47 mm).



60 °C hő felett a fólia zsugorodik. Ezt a bútor készítése során figyelembe kell venni.

A frontok intenzív hőnek való kitétele fólialeváláshoz vezethet, ezért szereléskor hőelvezető használata ajánlott.

Az állófiók és a fiók marásminták a keskeny keretszélesség miatt nem pántolhatók.

A marásminta áttekintésnél az antikoláshoz használt mintákat  ikonnal jelöltük.

Fóliás színeknél ugyanezzel az ikonnal jelöltük az antikoláshoz használt színeket.







Antikolt mogyoró  
(A62/P)



Antikolt konyak  
dohánybarna dió (A63/P)



Antikolt calvados  
(A70/P)



Antikolt beige  
(A71/P)



Antikolt tajgai nyír  
(A72/P)



Antikolt cseresznye  
(A73/P)



Antikolt világos  
pácolt tölgy (A74/P)







Antikolt világos  
dohánybarna dió (A76/P)



Antikolt konyak  
pácolt tölgy (A78/P)

## Párkánylécek

Csak szériaprofillal és szálméterben rendelhetők!

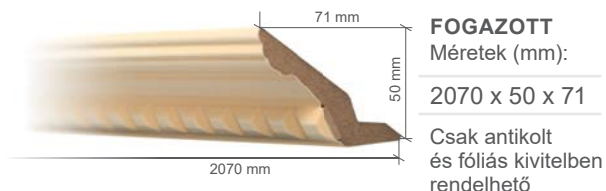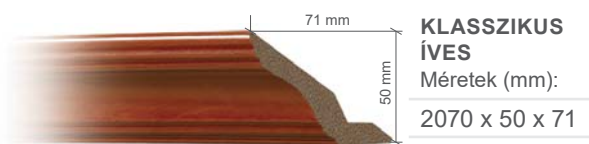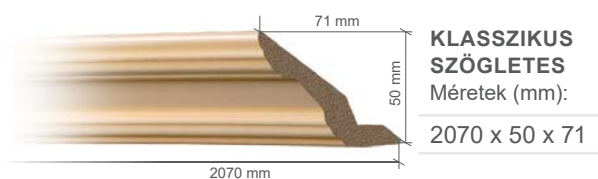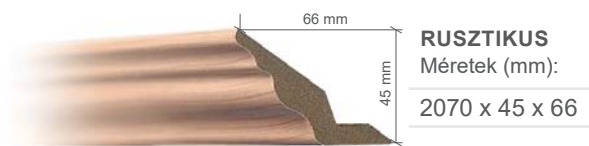

## Palacktartó

Élmegmunkálás: P




Méretek (mm):

mag.	szél.
	247
75	297
	347
	397

Egyedi hossz méretben is rendelhető 298–1200 mm között.

## Fényléc

Csak szériaprofillal és szálméterben rendelhetők!



**RUSZTIKUS**  
Méretek (mm):  
2070 x 60

## Pillérlécek




Méretek (mm):

mag.	szél.
358	
590	
718	47
896	
1296	



Alkalmazott élmarás:



Kis méretű kiegészítő termékek csak élmarással rendelhetők a jelölt mérethatárokon belül, m<sup>2</sup>-áron



## GARANCIA, JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, REKLAMÁCIÓ

Termékeinkre a számla kiállításától számított **2 év, fóliás termékekre 5 év garanciát** vállalunk. A garancia keretében a vevő számlával köteles igazolni a termék eredetét. A rendeltetészerű használat mellett meghibásodott terméket a garancia keretében kicseréljük, amennyiben cserére nincs lehetőség, a termék vételárát visszatérítjük. Csak a garancia-, illetve a szavatossági időn belül jelzett és számlával igazolt meghibásodásért tudunk garanciális időn belül jótállást vállalni (Ptk. 248 §).

Interneten leadott megrendelés esetén vegye figyelembe az alábbi, ide vonatkozó kormányrendeletet:

„A 17/1999 (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § C pontja alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti – 8 munkanapon belüli, indoklás nélküli – elállási jogot, amennyiben a termék megrendelésének (utasításainak) megfelelően készül” (mivel termékeinket nem raktárkészletről, hanem a vevő megrendelése alapján gyártjuk).

Az interneten megrendelt termékeinkre egyaránt a fenti jótállási és szavatossági feltételek vonatkoznak

**A mennyiségi, számlázási és szállítási sérüléssel kapcsolatos észrevételeit a rendelés átvételét követő 24 órán belül jelezzék! Csak ebben az esetben tudjuk reklamációként kezelni.**



## TISZTÍTÁSI ELŐÍRÁS MAGASFÉNYŰ FÓLIÁS ÉS FELÜLETKEZELT BÚTORAJTÓKHOZ

Általánosan érvényes, hogy tisztítani kevés tisztítószeret tartalmazó meleg vízzel kell, mely semmiféle karcot okozó anyagot nem tartalmazhat. Tisztítás előtt a felületet portalanítani kell.

A tisztítószer nem tartalmazhat aromás szénhidrogéneket, észtereket, ketonokat, halogénezett szénhidrogéneket és 25%-nál töményebb alkoholt, valamint ecetet sem.

Magasfényű fóliás front esetén a védőfólia eltávolítását követő négy hétben nem szabad az ajtót tisztítani. Ezen idő eltelte után a felületet meleg vízzel és puha, nem karcoló ronggyal lehet tisztítani.

A termék tisztítására mikroszálas kendőt, bármilyen háztartásban használatos, nem maró hatású, súroló szemcsét nem tartalmazó folyékony tisztítószeret javasolunk.

A durva, szemcsés szennyeződések tisztításkor karcot okozhatnak, ezért óvatosan, kellő körültekintéssel járjanak el a tisztítás során.



## EGYEDI GYÁRTÁSÚ TERMÉKEK TERVRAJZ ALAPJÁN

Először egy beméretezett rajzot kérünk, valamint azt, hogy a marási profiljaink közül melyiket szeretné. Ezután küldjük az általunk elkészített árajánlatot. A jóváhagyott ajánlat visszaérkezése után kezdjük a gyártást.



## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Tilos alkoholos filctollal írni a frontok felületére és a védőfóliára is, mert ez meglátszódhat a felületen a védőfólia eltávolítása után!

A méreteket kérjük mm-ben megadni, magasság x szélesség sorrendben!

Az egyes termékeknél kérjük vegye figyelembe a minták kialakítási lehetősége miatt megadott méretkorlátozásokat.

A Nett Front Kft. a szín- és marásminta-választék változtatásának jogát fenntartja.

**Felhívjuk partnereink figyelmét, hogy a forgalomban lévő kis méretű színminták nem adják vissza a fóliák teljes erezetét. Kérjük, rendelés előtt nagyobb felületen is tekintse meg a kiválasztott fólia mintázatát!**

Az ajtók elvágása esetén megszakítjuk az élek zárását, lehetővé téve a gőz, vagy a nedvesség behatolását, aminek az eredménye az MDF megdagadása és a fólia leválása lehet. Ezért az elvágott termékekre nem fogadunk el reklamációt.



## SZERELÉSI TANÁCSOK A HŐ HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ FÓLIALEVÁLÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN

60 °C hő felett a vákuumfólia zsugorodik. Ezt a bútor készítése során, kérjük, vegye figyelembe. A frontok intenzív hőnek való kitétele fólialeváláshoz vezethet, ezért szereléskor hőelvezető használata ajánlott.

### Felső elemek védelme:

A felső front elemek védelmére 900 mm széles elszívó ajánlott. Kihúzható elszívó esetén, zárt helyzetben az ajtók alsó élének a védelméről gondoskodni kell. Keskeny, beépített elszívó esetén az elszívó mellett alukeretes ajtók használata javasolt. MDF frontok esetén az ajtók élének a védelme biztosítható pl.: a korpusz oldal, fenék megduplázásával, úgy, hogy az ajtó süllyesztve (közé záródóan) legyen beépítve.

### Sütőbeépítés:

Beépíthető sütő használatát ajánljuk, amelyek közé záródó ajtajúak, ezért frontálisan bocsátják ki a hőt és nem oldalra. Más kialakítású sütő használatára esetén mindenképpen a **hőterelő lemez (sín)**\* használatát ajánljuk.



\* A Nett Front Kft. ezt a terméket nem árusítja!

